



## MC-Floor Connect

Le joint de sol à un nouveau niveau

EXPERTISE  
RESIN FLOORING & JOINTS



# MC-Floor Connect

## La solution pour des joints silencieux

**Que ce soit dans les halls industriels, dans les centres de logistique ou dans les parkings : le passage de joints irréguliers conduit à du bruit et des vibrations.** Cela peut conduire à l'endommagement de marchandises sensibles. Aussi, les vibrations ont un effet négatif sur les constructions, les chariots et souvent aussi, sur les conducteurs. Le développement inutile de bruit augmente le niveau sonore quotidien. Avec le profil MC-Floor Connect vous avez maintenant la solution à ces problèmes de joint.

Avec la mise en place du profil MC-Floor Connect, le passage du joint se fera sans bruit. Etant donné que le profil de joint est pleinement intégré dans le support, les charges de chocs et les bruits peuvent être évités de manière fiable. Sur les passages de joints absolument planes, même les marchandises les plus sensibles peuvent être transportées sans vibrations.

### Avantages

- Sans vibration et sans bruit lors de passage sur le profil
- Adaptation „invisible“ sur des revêtements déjà existants
- Temps de mise en œuvre court et réparation facile

### Propriétés

- Résistant aux fortes contraintes mécaniques
- Sans corrosion
- Possibilité de couvrir le profil avec un revêtement
- Ponçable, pour une planéité parfaite


### Toujours la bonne solution !

Avec trois versions de profils, MC-Floor Connect propose une solution durable parfaitement adaptée pour chaque domaine d'application. Pour un résultat robuste, silencieux et sans vibration.

MC-Floor Connect ST



MC-Floor Connect RC

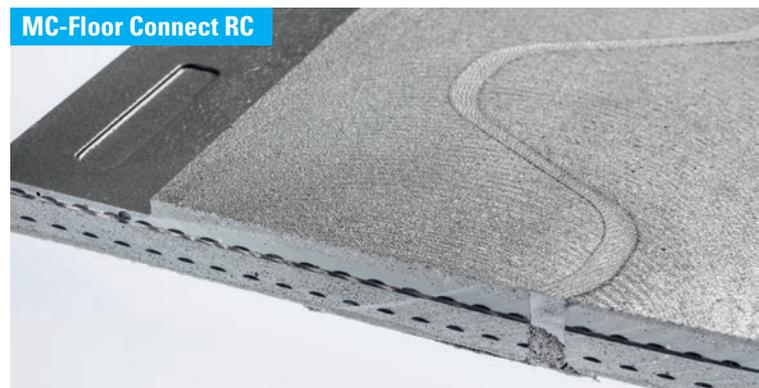

MC-Floor Connect CP



# M C - F l o o r C o n n e c t

## **Le profil standard :**

- Optimisé pour les charges mécaniques élevées (p. ex. chariot, engins de manutention, etc.)
- Largeur maximale du joint : 30 mm



## **Le profil pour revêtement :**

- Optimisé pour les charges mécaniques élevées (p. ex. chariot, engins de manutention, etc.)
- Avec des décrochements pour accueillir un revêtement, jusqu'à 5 mm
- Largeur maximale du joint : 30 mm



## **Le profil parking :**

- Optimisé pour les charges mécaniques pneumatiques (p. ex. passage de voiture)
- Avec des décrochements pour accueillir un revêtement, jusqu'à 5 mm
- Largeur maximale du joint : 80 mm



## MC-Floor Connect

### Le joint de sol à un nouveau niveau

- Planéité parfaite sans bord
- Résistance mécanique élevée
- Mise en œuvre rapide

MC-Chimie SARL  
8 Avenue Marchande  
F-57520 Grosbliederstroff  
tél. : + 33 3 87 27 29 46  
fax : + 33 3 87 27 29 47  
info@mc-chimie.fr  
www.mc-bauchemie.fr

MC-Bauchemie AG  
Hagackerstrasse 10  
CH-8953 Dietikon  
tél. : +41 44 740 0510  
fax : +41 44 740 0533  
support@mc-bauchemie.ch  
www.mc-bauchemie.ch

MC-Bauchemie Belgium N.V.  
Gen. De Wittelaan 9/6 B  
B-2800 Mechelen  
tél. : +32-473 73 21 88  
info@mc-bauchemie.be  
www.mc-bauchemie.be



BE SURE. BUILD SURE.

Website



mc-bauchemie.ch/fr-CH